

JIS A 1217	土の段階載荷による圧密試験 (圧縮曲線)	JGS 0411
JIS A 1227		JGS 0412

調査件名


試験年月日

試料番号 (深さ)

試験者

土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	液性限界 w_L %	塑性限界 w_p %	初期含水比 w_0 %	初期間隙比 e_0 初期体積比 f_0	圧縮指数 C_c	圧密降伏応力 p_c kN/m ²	ひずみ速度 ¹⁾ %/min

透水係数 k (m/s)²⁾

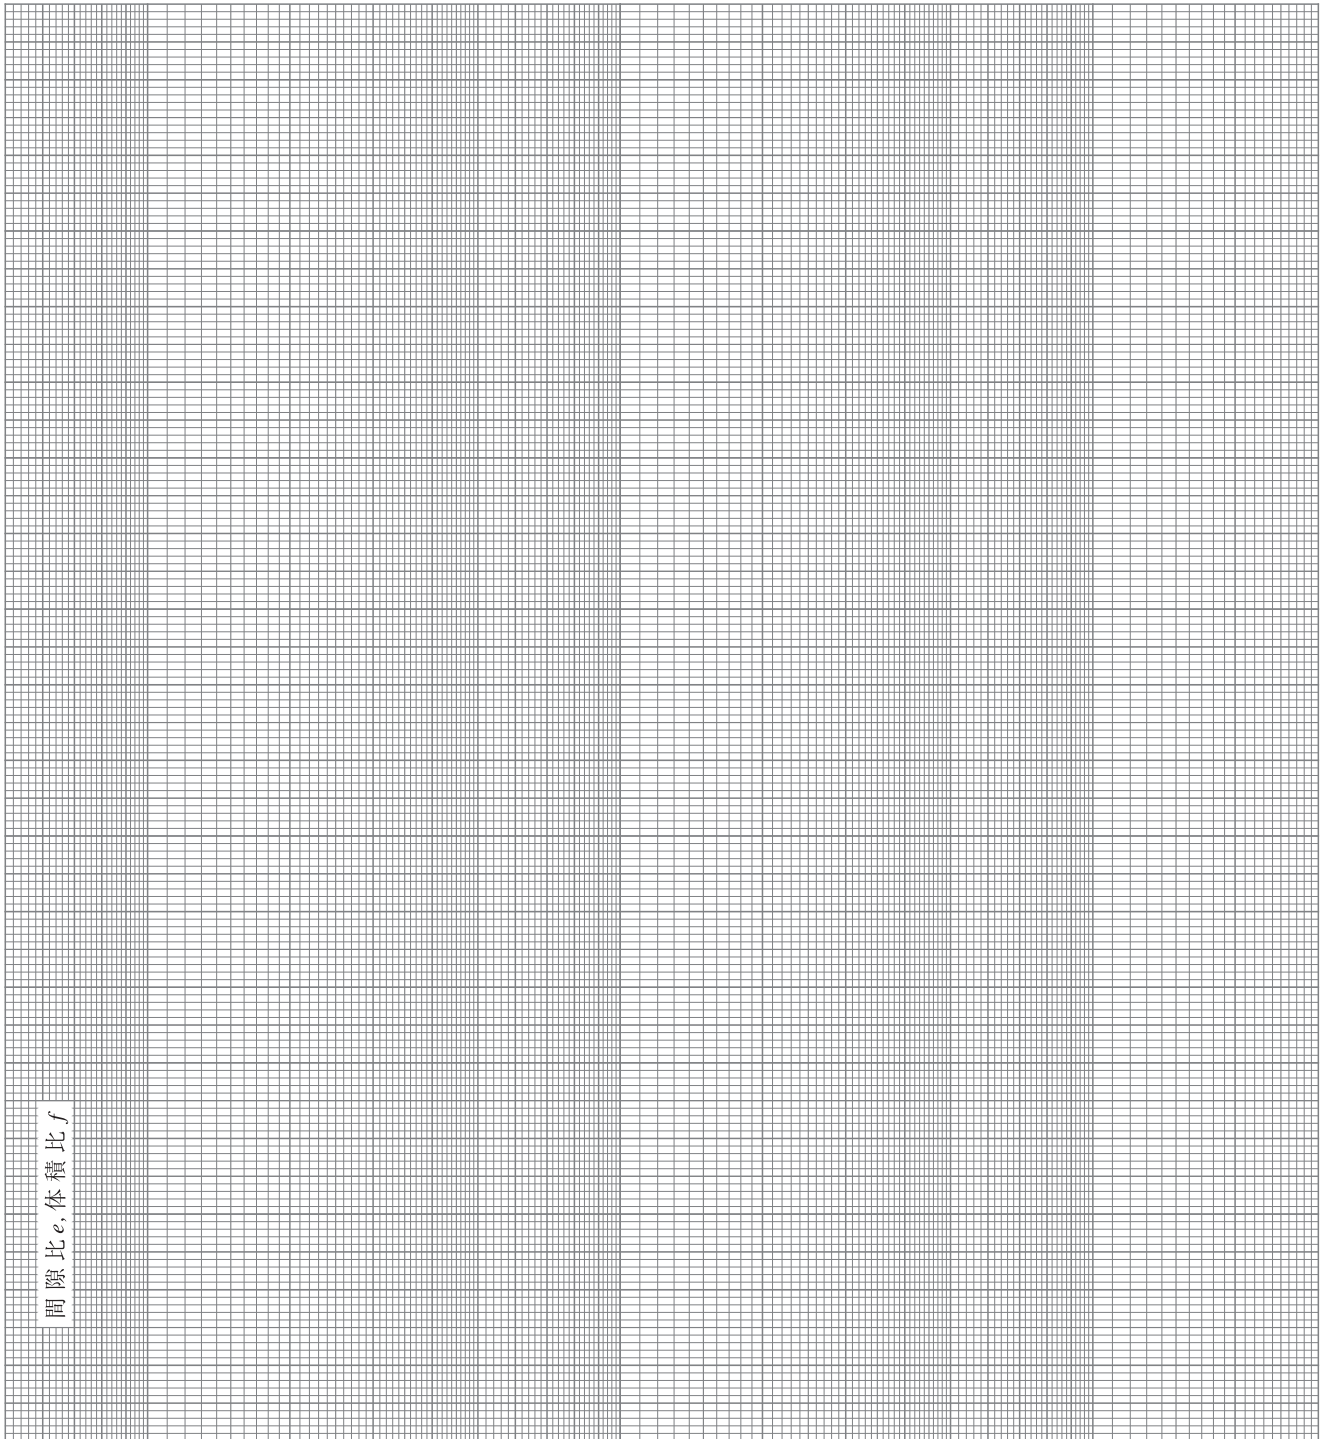

圧密圧力 p (kN/m²)

特記事項

- 1) 定ひずみ速度載荷による圧密試験の時のみ記入する。
 - 2) 定ひずみ速度載荷による圧密試験の時のみ使用する。
- [1kN/m² ≒ 0.1012 kgf/cm²]